




# steinel



Control PRO AP Box IP 54  
адаптер потолочный накладной  
Артикул 000363.

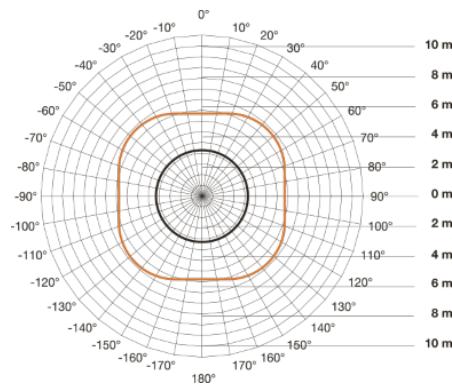

## Характеристики

Артикул:	<b>057473</b>
Цвет	<b>белый</b>
Функции	<b>Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Номинальное напряжение, В	<b>по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)</b>
Тип сенсора	<b>инфракрасный / ультразвуковой</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике</b>
Дальность действия	<b>макс. 10 м. тангенциально</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)</b>
Размеры (В x Ш x Г)	<b>Ø 120 x 120 x 68 мм</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2-5 м</b>
Сенсорика	<b>PIR (пассивный инфракрасный), отдельный пиросенсор, 11 зон обнаружения, 520 зон переключения. Ультразвук 40 кГц</b>
Температурный диапазон	<b>от -25° до + 55°</b>
Угол охвата датчика	<b>360° при угле раствора 180°</b>

Установка	<b>внутренний, потолочный, встраиваемый</b>
Материал	<b>Пластик, устойчивый к УФ-излучению</b>
Нагрузка	<b>Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI</b>
Установка сумеречного порога	<b>2-1000 лк, ∞ / дневной свет</b>
Интерфейс	<b>DALI-2</b>
Площадь зоны присутствия PIR	<b>макс. 4 x 4 м. (16 м<sup>2</sup>)</b>
Площадь зоны тангенциального движения PIR	<b>макс. 8 x 8 м. (64 м<sup>2</sup>)</b>
Потребляемая мощность, Вт	<b>24 мА (12 devices)</b>
Площадь зоны радиального движения PIR	<b>макс. 4 x 4 м. (16 м<sup>2</sup>)</b>
Площадь зоны радиального движения US	<b>макс. Ø 6 м.</b>
Площадь зоны тангенциального движения US	<b>макс. Ø 10 м. До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо ( заводская настройка) = макс. радиус действия.</b>
Площадь зоны присутствия US	<b>макс. Ø 6 м.</b>
Выход DALI	<b>Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)</b>
Настройки	<b>Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику</b>
Степень защиты, IP	<b>IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363</b>