


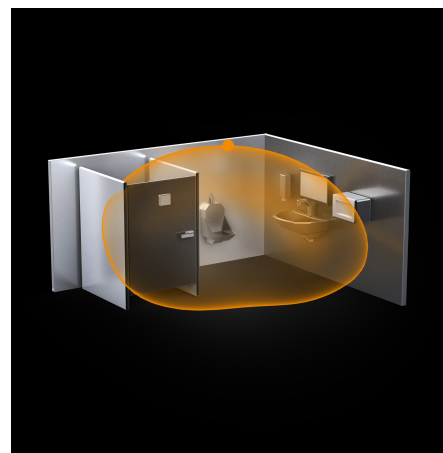

Характеристики

Артикул:	002817
Функции	Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.
Класс защиты	II
Задержка включения	от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	высокочастотный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote
Дальность действия	макс. Ø 12 м.
Комплектующие, дополнительно	пульта д/у RC8, RC5 DALI, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)
Параллельное включение	master/master, master/slave
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5 DALI
Размеры (В x Ш x Г)	120 x 120 x 56 мм
Режим обучения	Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8)
Рекомендуемая высота установки	2,5-3,5 м
Сенсорика	5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала:

Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Цвет	белый
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Нагрузка	Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote
Базовая яркость (дежурный режим)	Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote , управление DALI
Интерфейс	DALI
DALI	Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363