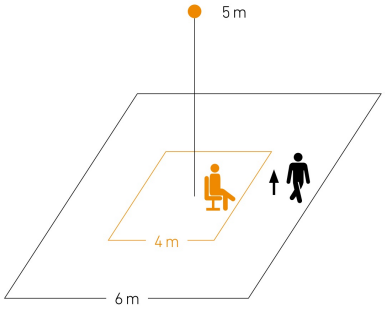

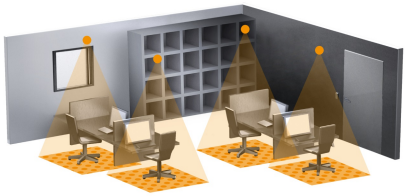

Характеристики

Артикул:	**067151**
Функции	**Тонкий, точный и умный. Датчик присутствия IR Micro Office DALI практически невиден на потолке, и обеспечивает обнаружение движения с высоким разрешением и высокой чувствительностью на 360° с квадратичной зоной обнаружения охватывает площадь 36 м².** **Микропрецизионная сверхточная линза имеет размеры всего 15 x 15 мм. .** **Идеален для небольших помещений: офисов/офисов открытой планировки, классов, кабинетов, переговорных, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).**
Класс защиты	**II**
Задержка включения	**от 5 сек. до 60 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote/Steinel Connect**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Потребляемая мощность (Stand-by), Вт	**0,4 Вт**
Версия датчика	**с Bluetooth**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**регулировка дальности действия с помощью специальных защитных шторок (заслонок) (в комплекте поставки с датчиком)**
Дальность действия	**макс. 6 x 6 м (36 м²) тангенциально**
Площадь зоны радиального движения	**макс. 4 x 4 м (16 м²)**

Площадь зоны присутствия	**макс. 4 x 4 м (16 м²)**
Площадь зоны тангенциального движения	**макс. 6 x 6 м (36 м²)**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. С помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote**
Рекомендуемая высота установки	**2-4 м**
Сенсорика	**168 зон переключения**
Температурный диапазон	**от -25° до + 50°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 90°**
Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый монтаж в подрозетник диаметром 68мм.**
Цвет	**белый**
Нагрузка	**Управляемые 20 ЭПРА DALI**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк, ∞ / дневной свет; с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote**
Базовая яркость (дежурный режим)	**Основная яркость: от 10 сек. до 60 мин., всю ночь, регулировка яркости, ВЫКЛ., с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote, управление DALI**
Интерфейс	**DALI Application Controller (DALI APC)**
Управление	**С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания. Контролирует до 20 ЭПРА DALI в режиме broadcast и предлагает оптимальное управление освещением для индивидуального решения помещения, включая постоянный контроль освещенности.** **Настройки выполняются с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote. Сенсор может быть объединен в сеть со всеми устройствами, соответствующими стандарту Bluetooth Mesh. Чтобы считывать показания датчиков с помощью смартфона или планшета, необходимо загрузить приложение Steinel Connect/Smart Remote из вашего app Store или Google Play. Вам понадобится смартфон или планшет с поддержкой Bluetooth.**
DALI	**Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI; одно ведущее устройство (single master), Application controller / broadcast**
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	**от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote, или через выключатель**
DALI ток питания	**Гарантированный ток питания в соответствии с IEC 62386-101: 40 мА (20 ЭПРА DALI), Максимальный ток питания: 250 мА**
Размеры (Ø x H)	**85 x 37 мм**
Настройки	**с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote, Bluetooth, по шине DALI**

DALI-функции	**Полу/полностью автоматический, сценарий освещения, ручное ВКЛ/ВКЛ-ВЫКЛ, нормальный/тестовый режим, функция соседней группы, функция TouchDIM, постоянный контроль освещенности, датчик освещенности, регулируемое время затухания при включении и выключении, постоянный контроль освещенности ВКЛ.-ВЫКЛ., функция присутствия, логика детектора присутствия**
Группировка с помощью Bluetooth	**Данное устройство можно использовать отдельно или вместе с другими датчиками, объединенными в группы. Все датчики, отнесенные к группе, действуют в соответствии с параметрами группы, установленными в приложении Steinel Connect. В каждой группе выбирается датчик для измерения яркости. Все датчики группы принимают значение яркости, передаваемое этим датчиком.**
Функция соседства	**С помощью функции соседства соседние группы закрепляются за активной группой датчиков. Группа реагирует на сигналы включения от закрепленной за ней соседней группы и переключается в соответствии с настройками.**
Степень защиты, IP	**IP 20**