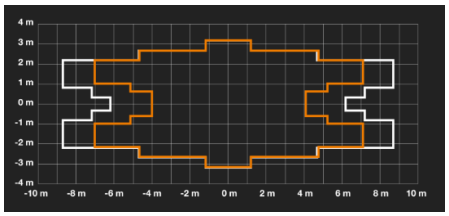

Характеристики

Артикул:	**033866**
Функции	**идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами)**
Класс защиты	**II**
Задержка включения	**5 сек. - 15 мин.**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**пассивный инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**макс. 23 м (в длину) x 6 м (в ширину) тангенциально, макс. 18 м (в длину) x 6 м (в ширину) радиально; с температурной стабилизацией. На открытых территориях, например, на парковках – до 60 м (в длину) x 6 м (в ширину) тангенциально, при монтажной высоте 4 метра.**
Комплектующие, дополнительно	**пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)**
Постоянное включение на 4 часа	**да**
Размеры (В x Ш x Г)	**78 x 94 x 94 мм**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2.5 – 5 м**

Сенсорика	**5 уровней обнаружения, 280 зон переключения**
Температурный диапазон	**от - 20° до + 50°**
Угол охвата датчика	**180° при угле раствора 45°**
Установка	**встраиваемый, потолочный**
Цвет	**белый**
Материал	**пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)**
Нагрузка	**Управляемые 30 ЭПРА DALI**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк**
Базовая яркость (дежурный режим)	**Вкл./Выкл., 10 - 30 мин., всю ночь, 10 - 50%, с помощью пульта RC8 или универсального пульта Smart Remote, управление DALI**
Интерфейс	**DALI**
DALI	**2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast**
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	**): Полная яркость: от 50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI**
Степень защиты, IP	**IP 20**