
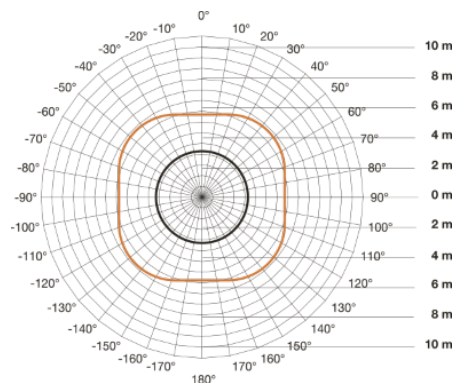


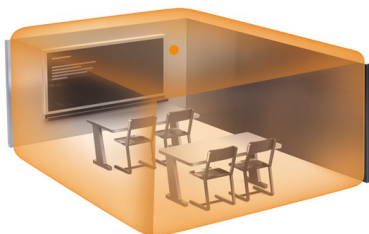

## Характеристики

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:                                                    | 057534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Цвет                                                        | белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Функции                                                     | <p><b>Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.</b></p> <p><b>Адресный мультисенсор DALI. Идеален для офисов, раздевалок, гардеробных, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, прихожих, подсобных помещений</b></p> |
| Класс защиты                                                | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Номинальное напряжение, В                                   | по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип сенсора                                                 | ультразвуковой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дальность действия                                          | <b>макс. 10 м. тангенциально</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Комплектующие, дополнительно                                | <b>накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Площадь зоны радиального движения                           | <b>макс. Ø 6 м.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Площадь зоны присутствия                                    | <b>макс. Ø 6 м.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Площадь зоны тангенциального движения                       | <b>макс. Ø 10 м. До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Размеры (В x Ш x Г)                                         | <b>Ø 120 x 120 x 68 мм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемая высота установки | 2-5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сенсорика                      | Ультразвук 40 кГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Температурный диапазон         | от -25° до + 55°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Угол охвата датчика            | 360° при угле раствора 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Установка                      | внутренний, потолочный, встраиваемый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал                       | Пластик, устойчивый к УФ-излучению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Нагрузка                       | Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Установка сумеречного порога   | 2-1000 лк, ∞ / дневной свет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Интерфейс                      | DALI-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Потребляемая мощность, Вт      | 24 мА (12 devices)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Выход DALI                     | Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Настройки                      | Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику |
| Степень защиты, IP             | IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |