




# steinel

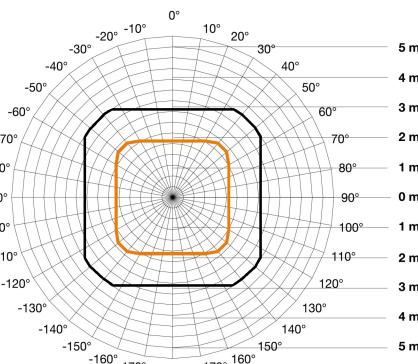

## Характеристики

Артикул:	<b>057732</b>
Цвет	<b>белый</b>
Функции	<b>Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Номинальное напряжение, В	<b>по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)</b>
Тип сенсора	<b>инфракрасный</b>
Дальность действия	<b>макс. 6 м. тангенциально</b>
Площадь зоны радиального движения	<b>6 x 6 м (36 м<sup>2</sup>)</b>
Площадь зоны присутствия	<b>4 x 4 м (16 м<sup>2</sup>)</b>
Площадь зоны тангенциального движения	<b>6 x 6 м (36 м<sup>2</sup>)</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2-4 м</b>
Сенсорика	<b>благодаря микролинзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения</b>
Температурный диапазон	<b>от -25° до + 55°</b>
Угол охвата датчика	<b>360° при угле раствора 180°</b>

Установка	<b>внутренний, потолочный, встраиваемый</b>
Материал	<b>Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)</b>
Нагрузка	<b>Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику</b>
Установка сумеречного порога	<b>2-1000 лк, ∞ / дневной свет</b>
Интерфейс	<b>DALI-2</b>
Потребляемая мощность, Вт	<b>4 мА (2 devices)</b>
Выход DALI	<b>Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)</b>
Размеры (Ø x H)	<b>Ø 80 x 21 мм</b>
Настройки	<b>Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику</b>
Степень защиты, IP	<b>IP 20</b>